

NÁSTĚNNÉ TOPENÍ ECO

NÁVOD K POUŽITÍ



Cronos CR-500 Titanium

Cronos CR-500 wifi

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití

VAROVÁNÍ

Pozorně si přečtěte následující informace o bezpečnostních opatřeních.

Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického zkratu nebo možného ohrožení zdraví a života.


1. Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k obsluze.
2. **UPOZORNĚNÍ:** Topný panel není určen pro použití dětmi, osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez patřičných znalostí a zkušeností, pokud na jejich bezpečnost nedohlíží odpovědná a kvalifikovaná osoba.
3. Povrch ohřívače se během provozu zahřívá až na 95 stupňů Celsia. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedotýkejte se povrchu spotřebiče holou kůží. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papír, oděvy a záclony, by měly být od sebe vzdáleny alespoň 0,9 metru od přední části ohřívače a nejméně 0,2 metru od bočních a zadních stran jednotky.
4. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě pomalým vytáhnutím zástrčky ze zásuvky.

5. Pokud zařízení spadne nebo dojde k jinému mechanickému poškození, nepoužívejte jej. V takovém případě nechte přístroj neprodleně opravit a/nebo servisovat v autorizovaném servisním středisku.
6. Topný panel má certifikované krytí IP44, což znamená, že je odolný proti stříkající vodě. To znamená, že panel lze instalovat v koupelnách a na dalších místech, kde takové riziko hrozí. Nikdy neinstalujte panel tam, kde hrozí riziko pádu topného tělesa do nádoby s vodou nebo jinou kapalinou. Panel také nesmí být umístěn na místech, kde je vystaven trvalému kontaktu s párou nebo vysokou vlhkostí.
7. Kabele spotřebiče nikdy nezakrývejte ani neomotávejte žádným materiálem. Zakrytí kabelu kobercem brání správné regulaci tepla v kabelu a může vést k požáru.
8. Z bezpečnostních důvodů nezakrývejte prostor mezi topným tělesem a stěnou. Proudění vzduchu kolem jednotky by nemělo být blokováno ani jiným způsobem.
9. Uvnitř topného panelu se nacházejí intenzivní topné části, kde hrozí nebezpečí jiskření. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti benzínu, barev nebo jiných hořlavých kapalin.
10. Topný panel smí být používán pouze způsobem popsáním v této příručce. Jiné než doporučené použití může vést k požáru, elektrickému zkratu nebo poškození zdraví a může být důvodem k odmítnutí záruční opravy.
12. Používání prodlužovacích kabelů se nedoporučuje. Pokud vznikne potřeba prodloužit kabel topného panelu, měla by být prodlužovací šňůra min. 2400 W (220-240 V).
13. Abyste zabránili přetížení obvodu, nepřipojujte topný panel k obvodu, ve kterém jsou již v provozu jiné spotřebiče. Panel nesmí být umístěn přímo nad elektrickou zásuvkou.
14. Je normální, že zástrčka při provozu spotřebiče mírně vyzařuje teplo. Pokud je však mezi zásuvkou a zástrčkou vůle, hrozí nebezpečí přehřátí. Pro výměnu uvolněné nebo opotřebované zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
15. Dlouhodobý kontakt s vyhřívaným povrchem přístroje může způsobit zranění. Nepoužívejte ohřívač v blízkosti osob citlivých na teplo nebo osob s omezenými fyzickými schopnostmi.

Volně stojící instalace


1. Volně stojící nohy položte na podlahu tak, aby byly zářezy v obou nohách v jedné rovině. Umístěte nohu na straně vypínače nejméně 12 cm od boční hrany; druhou nohu umístěte v podobné vzdálenosti od druhé boční hrany. Poté opatrně zasuňte topné těleso do prohlubní v nohách.

2. Do otvorů v nohách zašroubujte dva šrouby.

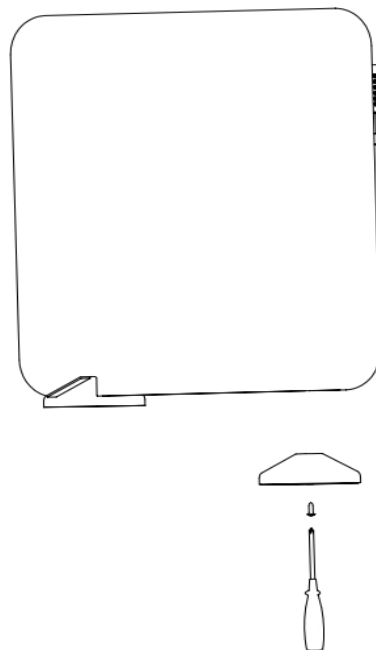



Upevnění na stěnu

1. Vyjměte z obalu držáky pro montáž na stěnu a rozšiřující šrouby. Zahákněte montážní konzoly za otvory na zadní stěně jednotky a pevně je přišroubujte, jak je znázorněno na obrázku níže.

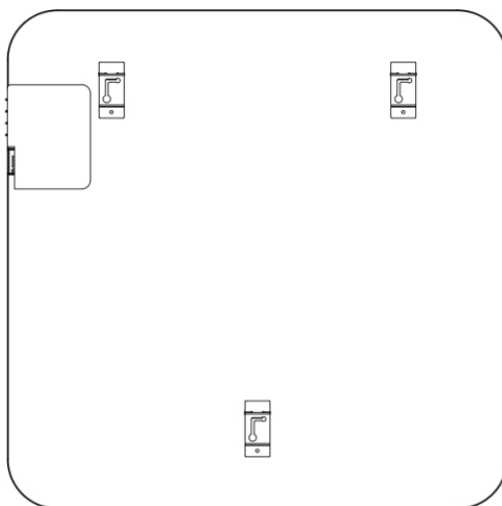


2. Jak je znázorněno na obrázku níže, vyvrtejte do stěny dva otvory o průměru 8 mm a hloubce 35 mm. Vzdálenost mezi oběma otvory by měla být: 350 mm.

3. Poté do vyvrtaných otvorů vložte rozpěrné šrouby a pevně je zašroubujte; každý šroub musí vyčnívat 5 mm z otvoru. Do stěny je třeba instalovat pouze 2 šrouby, spodní držák není třeba instalovat.

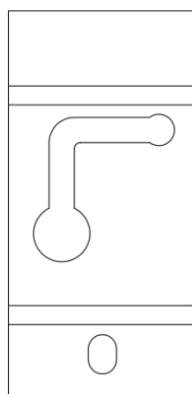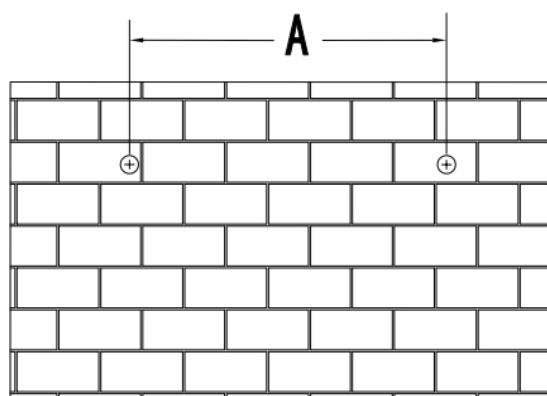


Power	450W
A (mm)	350



4. Pomocí rozšiřovacích šroubů pro montáž na stěnu zarovnejte otvory v držácích připevněných k horní části zadního panelu jednotky a poté zavěste ohřívač na šrouby. Posuňte jednotku nahoru a poté doleva, což vám umožní umístit šrouby do otvorů v držácích. Viz fotografie.

5. **POZOR!** Radiátor nepřipevňujte ke stropu.

POUŽITÍ OHŘÍVAČE

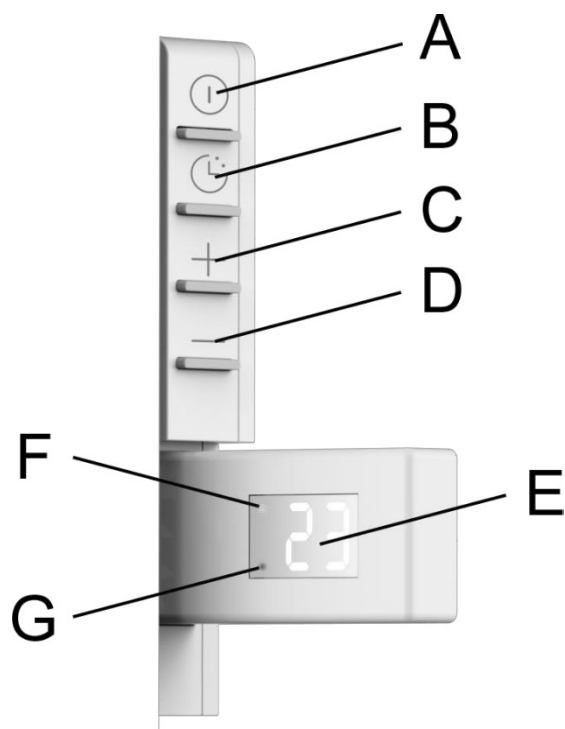

OVLÁDACÍ PANEL

- | | |
|----|---------------------------|
| A. | ZAPNUTO/VYPNUTO (VYPÍNAČ) |
| B. | ČASOVAČ |
| C. | PLUS |
| D. | MINUS |
| E. | DISPLAY |
| F. | ČASOVAČOVÁ LAMPA |
| G. | VYHŘÍVACÍ LAMPA |

JAK POUŽÍVAT TERMOSTAT TOPENÍ

- Po zapnutí ohřívач zapípá. Ohřívач přejde do pohotovostního režimu.
- Po stisknutí tlačítka ON/OFF se na displeji zobrazí aktuální pokojová teplota ve stupních Celsia (°C).
- Stisknutím tlačítek PLUS a MINUS nastavte požadovanou teplotu. Pokud zvolíte vyšší teplotu, než je aktuální teplota v místnosti, panel začne topit; pokud zvolíte nižší teplotu, než je aktuální teplota v místnosti, panel přestane topit! Během ohřevu se rozsvítí červená kontrolka! Teplotní rozsah je 10 °C -35 °C.
- Stisknutím tlačítka časovače nastavte provozní dobu přístroje. Rozsah časovače je 1- 8 hodin. Chcete-li nastavit časovač na 1 h, stiskněte tlačítko 1krát; chcete-li nastavit časovač na 8 h, stiskněte tlačítko 8krát atd. Panel bude pokračovat v ohřevu, dokud neuplyne nastavená doba.
- Pokud používáte dálkové ovládání, mějte na paměti, že jeho dosah je max. 2m. Dálkový ovladač má tlačítka se stejnými funkcemi jako ovládací panel přístroje.

APLIKACE PRO POKROČILÁ NASTAVENÍ

Nástěnné topné těleso ECO je vybaveno WiFi, takže jej lze ovládat pomocí speciální aplikace pro chytré telefony, která umožňuje přístup k dalším funkcím a zjednodušuje ovládání.

Stahování aplikací

1. V Obchodě Play nebo App Store vyhledejte aplikaci Tuya Smart.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci.
3. Otevřete aplikaci.





Vytvoření účtu v aplikaci

1. V aplikaci klikněte na tlačítko "Registrovat".
2. Přijměte zásady ochrany osobních údajů kliknutím na tlačítko "Souhlasím".
3. V zobrazeném formuláři zadejte požadované údaje: vyberte zemi a zadejte svou e-mailovou adresu. Po zadání e-mailové adresy stiskněte tlačítko "Získat ověřovací kód". Kód bude zaslán na zadanou e-mailovou adresu.
4. Zadejte kód, který jste obdrželi v aplikaci.
5. Přiřaďte aplikaci heslo (podle svých preferencí) a potvrďte tlačítkem "Hotovo".




Přidání zařízení do aplikace

1. Na hlavní obrazovce aplikace klikněte na tlačítko "Přidat zařízení".
2. Vyberte kartu "Gateway and other" a poté "Smart IR".
3. Na termostatu topení stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 5 sekund. Vedle obrazovky termostatu začne rychle blikat modrá LED dioda (2 bliknutí za sekundu).
4. V aplikaci potvrďte, že se zařízení restartuje - na obrazovce se zobrazí tlačítko "Confirm that indicator rapidly blinks" (Potvrdit, že indikátor rychle bliká), které je třeba stisknout, když jste si jisti, že modrá kontrolka bliká.
5. Poté vyberte místní síť WiFi (nutně 2,4 GHz) a zadejte pro ni heslo, poté potvrďte tlačítkem "Potvrdit".
6. Aplikace vyhledá ohřívač a naváže s ním spojení prostřednictvím místní sítě Wi-Fi a domácího směrovače. To může trvat několik okamžiků.
7. Po přidání zařízení mu budeme moci dát jméno a přiřadit ho k jedné z navrhovaných místností. Tyto údaje lze kdykoli v budoucnu upravit. Po nastavení názvu a typu místnosti dokončíme proces přidání topného tělesa tlačítkem "Hotovo".

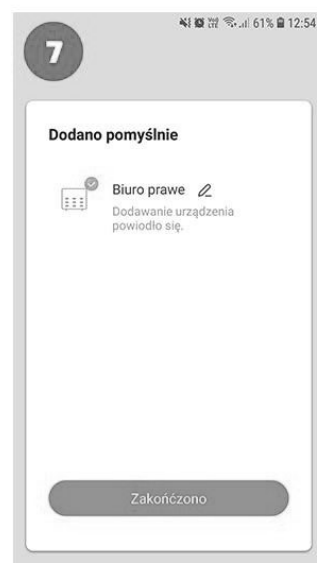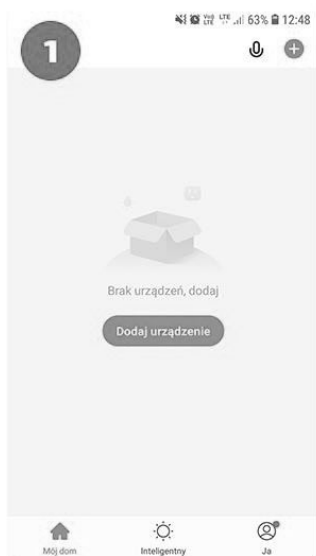

Nastavení v aplikaci

- Po výběru ohřívače, který chcete nastavit, se v seznamu zařízení zobrazí obrazovka s možností nastavení nastavené teploty a informací o aktuální teplotě v místnosti. Teplota se mění pomocí tlačítek + a -.
- V levém dolním rohu obrazovky se nachází tlačítko POWER, které slouží k dálkovému zapnutí a vypnutí ohřívače.
- Uprostřed, v dolní části obrazovky, se nachází tlačítko RECYKLACE, které umožňuje dálkové nastavení funkce časovače od 1 do 24 hodin. Po výběru této možnosti bude ohřívač běžet po nastavenou dobu a poté se vypne.
- V pravém dolním rohu najdete funkci INTELIGENTNÍ ČASOVAČ, která slouží k plánování ohřevu. Po výběru této možnosti klikněte na tlačítko Přidat plán a poté naprogramujte, ve které dny a v kolik hodin se má panel vypnout nebo zapnout a jaké teploty má být v daný den a čas dosaženo.

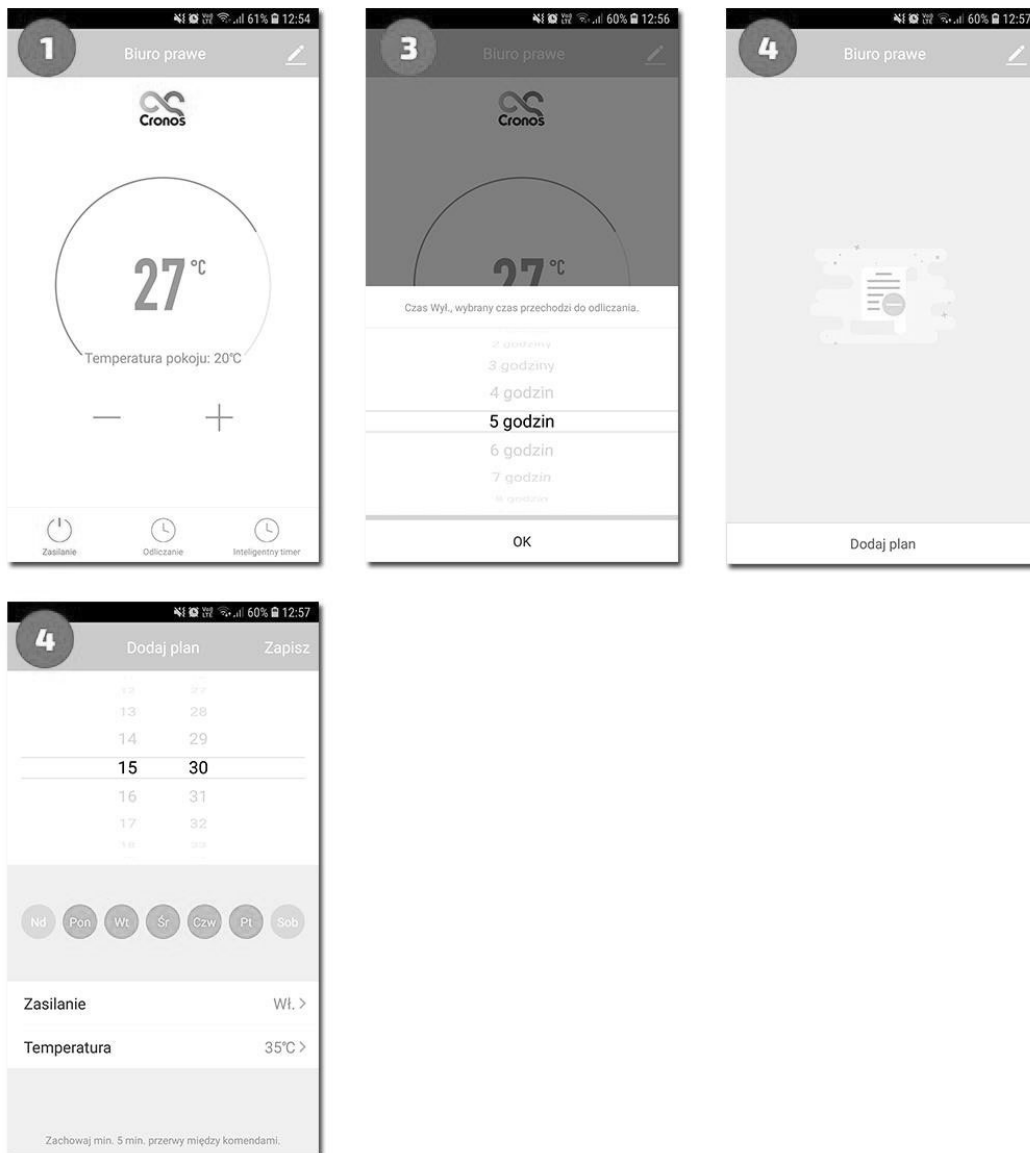

Aplikace Smart Life

Ohřívač také spolupracuje s aplikací Smart Life.



Smart Life - Smart Living

Yu xiang

#199 in Lifestyle

★★★★★ 4.9K Ratings

Free

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Napětí	Frekvence	Power	Kategorie
PH-01L-425	230V	50/60Hz	450W	I

Správná likvidace tohoto výrobku



Tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace, recyklujte zodpovědně a podporujte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li odevzdat použitý spotřebič, využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten může výrobek odvézt k ekologicky bezpečné recyklaci.

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Polsku.

Dovozce:

Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.cronos.com.pl



Znajdź nas



new-electric



newelectricshop