


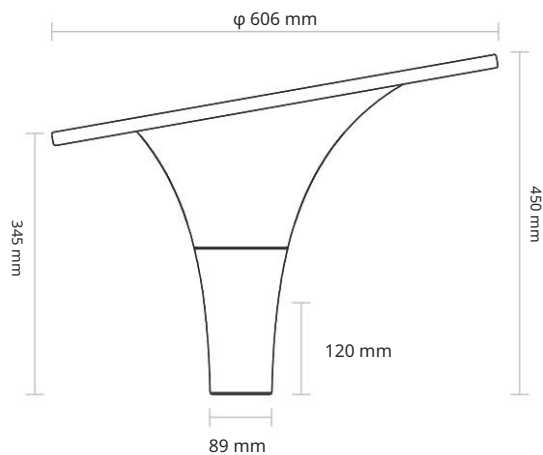

SPECIFIKACE

Solární panel	42W 18V
LiFePO4 baterie	154WH 12,8V
Napájení LED diod	18W
Světelný výkon (lm)	max. 2 800 lm
Solární regulátor nabíjení	>98 % maximální povolené teploty (MPPPT)
Dálkové ovládání	2,4G
Certifikáty	CE, ROHS, IP65
Barva svítidla	Černá / Šedá (RAL 7016)
Průměr tyče vhodný pro	φ 76 mm
Záruka	3 roky

Upozornění: Pokud světlo neprodáte, nabijte ho prosím každé 3 měsíce, aby si zachoval svůj výkon.

MATERIÁLY V BALENÍ



Světelná hlava



Držák světla



Dálkové ovládání



Šroub M8*40 (4 ks)
Šroub M8*16 (2 ks)



Šroubovák




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Solární zahradní světlo





JAK NAINSTALOVAT

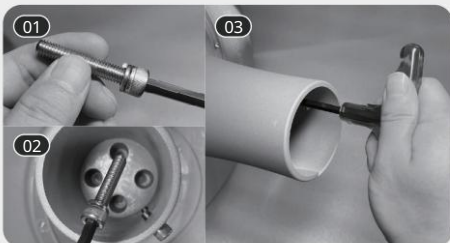

KROK 1

Pomocí imbusového klíče ve tvaru T připevněte držák světla k tělesu světla pomocí 4 šroubů M8*40. Ujistěte se, že je pevně nainstalován.



KROK 2

Nainstalujte připravenou hlavu světla na sloup lampy, utáhněte dva šrouby M8*16 šestihranným klíčem ve tvaru T a instalace je dokončena.



KROK 3

Před použitím prosím zapněte spínač




KROK 4

Stiskněte tlačítko „AUTO“ a světlo se automaticky rozsvítí od soumraku do úsvitu. Nejprve si můžete vybrat preferovanou barvu světla, poté upravit jas světla nebo přepnout do režimu detekce pohybu a poté nastavit pracovní dobu pro změnu výchozího pracovního režimu.

Poznámka:

1. Výchozí provozní režim: 3 hodiny 100 % + 4 hodiny 40 % + 10 hodin 20 % + 40 % při aktivaci senzoru (celkem 17 hodin)
2. V posledním kroku prosím nastavte pracovní dobu.
3. Světelný program lze také snadno upravit, když je světlo nainstalováno na sloupu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

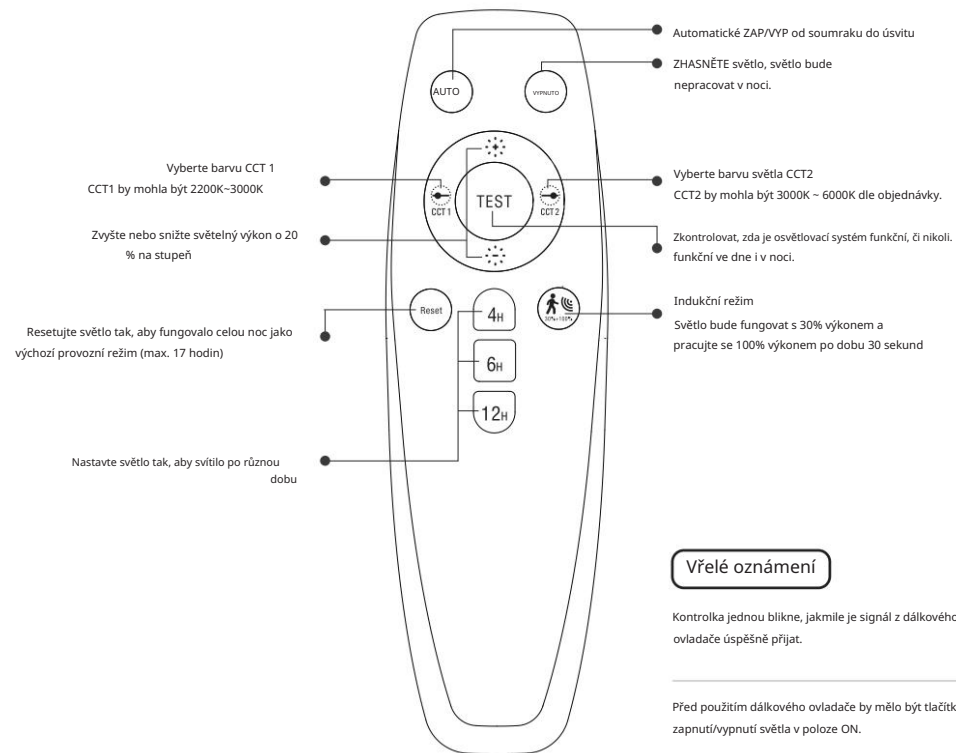

Pravidelné zjišťování problémů

Problém	Důvod	Jak vyřešit
Světlo je zhasnuté	Vypínač je vypnutý	Zapněte/vypněte světlo
	Žádné přímé sluneční záření	Přesuňte světlo na místo s přímým slunečním zářením
	Neustále zatažené nebo deštivé dny	Světlo se vrátí do provozu, až se vrátí slunce
	Na solárním panelu jsou nečistoty	Vyčistěte solární panel
Krátká pracovní doba	Problém s umístěním	Přesuňte světlo do oblasti s přímým slunečním zářením
	Neustále zatažené nebo deštivé dny	Světlo se dobije, až se slunce vrátí
	Životnost baterie vypršela	Vyměňte za novou baterii