

INSTALLATION INSTRUCTION
LED WATERPROOF LAMP

WEEE Number: 80133970



TECHNICAL DATA:

MODEL	WATTS	LUMENS	BEAM ANGLE	DF	CRI	INPUT POWER	MAX CONNECTABLE UNITS	DIMENSION
VT-6076	18W	2160LM	120°	>0.5	>80	AC: 220-240, 50/60HZ	16	600x65x58mm
VT-1249	36W	4320LM	120°	>0.9	>80	AC: 220-240, 50/60HZ	8	1200x65x58mm
VT-1574	48W	5760LM	120°	>0.9	>80	AC: 220-240, 50/60HZ	6	1500x65x58mm

INTRODUCTION & WARRANTY


Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. Terminal block not included. To be connected with Waterproof Cable Hose

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.


Caution, risk of electric shock.

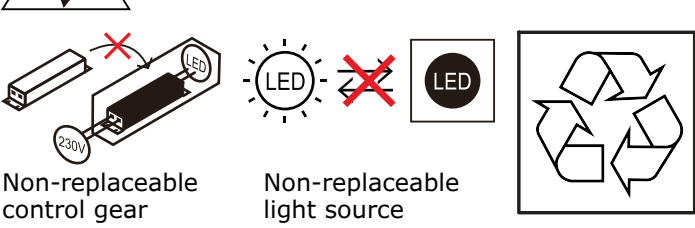

INSTALLATION INSTRUCTION:

1. Switch OFF the power before starting the installation.
2. Fasten the two mounting clips to installation surface.
3. Open end cap and take out the connector (FIG 1).
4. Link to power source (FIG 2).
5. Cover back end cap.
6. Install the lamp to the mounting clips (FIG 3).
7. Hanging installation type reference (FIG 4).
8. Switch ON the power to test the light.

INSTALLATION DIAGRAM

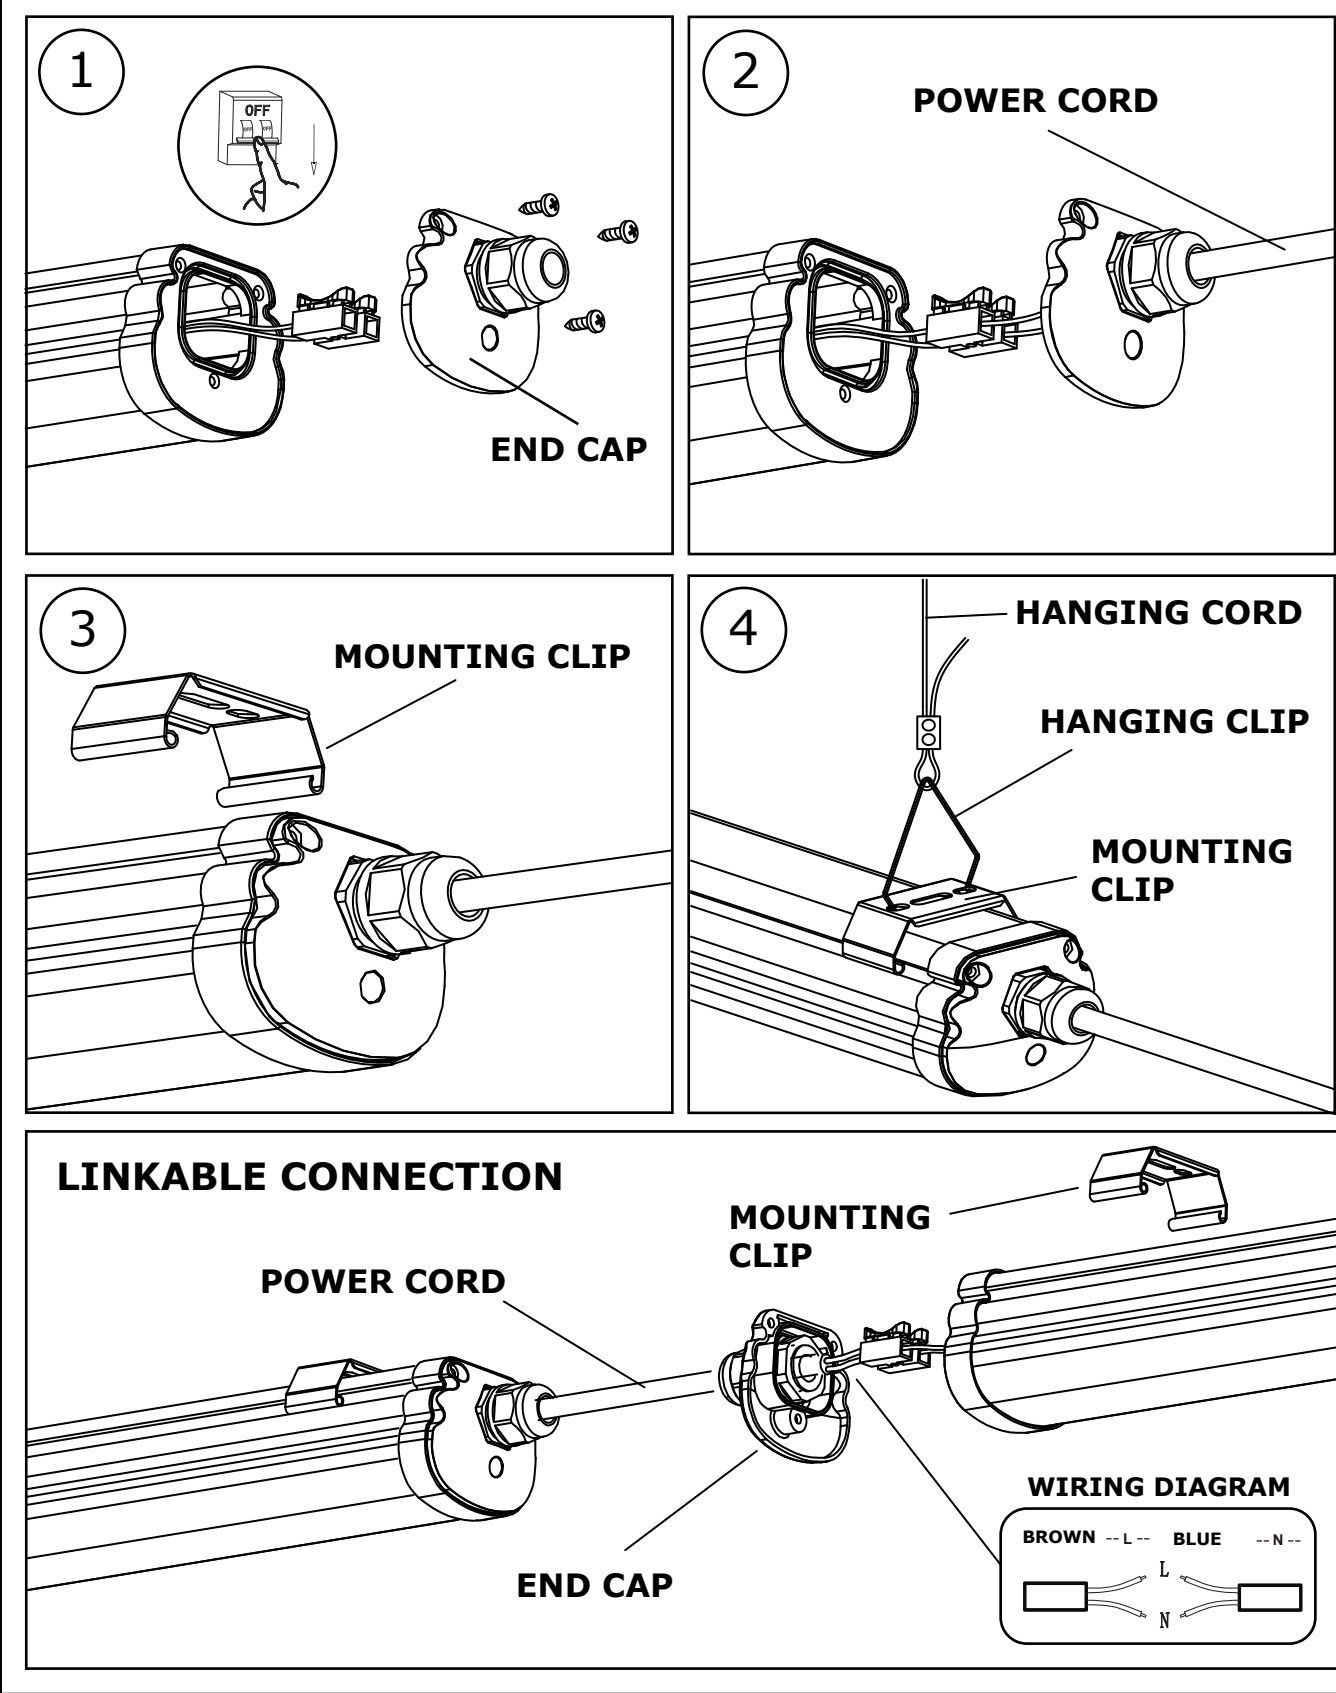

[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit, alle bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktgebrauch oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

ACHTUNG

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Installation nur von Elektrofachkräften.
3. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
4. Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
5. Klemmenblock nicht enthalten. Mit wasserdichtem Kabelschlauch verbinden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Befestigen Sie die beiden Befestigungsclips an der Montagefläche.
3. Öffnen Sie die Endkappe und nehmen Sie den Stecker heraus (FIG 1).
4. Verbinden Sie zur Stromquelle (FIG 2).
5. Schließen Sie wieder die Endkappe.
6. Installieren Sie die Leuchte auf die Befestigungsclips (FIG 3).
7. Aufhängungsart mit Bezugnahme auf (FIG 4).
8. Schalten Sie die Stromversorgung EIN, um das Licht zu testen.

WICHTIGE HINWEISE:

- Elektro- und Elektrogeräte, die als Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.
- Besitzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinem Kosten verbunden.
- Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, Lampen vor der Rückgabe zerstörungsfrei aus dem Altgerät zu entfernen.



- Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vor unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.
- Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.
- Unter folgenden Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: <https://www.eas-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по кавака и да е повърхност поради неправилното отстраняване на монтаж на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа води до обезсилване на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ

1. Моля прочетете настоящите инструкции и изключете захранването, преди да започнете монтажа.
2. Инсталация само от сертифицирани електротехници.
3. Светлинният източник на това осветително тяло не е сменяем; когато той достигне края на експлоатацията си срок, трябва да се смени цялото осветително тяло.
4. Ако външният гъвкав кабел или кабел на това осветително е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
5. Клемният блок не е включен. Да се свързва с водоустойчив кабелен маруч.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

1. ИЗКЛУЧЕТЕ захранването преди да започнете монтажа.
2. Фиксирате двете монтажни скоби към монтажната повърхност.
3. Отворете крайното капаче и извадете конектора (Фигура 1).
4. Свържете захранващ източник (Фигура 2).
5. Поставете капачето отзад на края.
6. Монтирайте лампата на монтажните скоби (Фигура 3).
7. Вка на монтажа – висш монтаж (Фигура 4).
8. ВКЛУЧЕТЕ захранването, за изпробвате лампата.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont convensables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

1. Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
2. Installation par électricien certifié.
3. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
4. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger.
5. Bornier non inclus. A connecter avec un tuyau de câble étanche.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant avant de commencer l'installation.
2. Fixez les deux brides de fixation sur la surface d'installation.
3. Ouvrez l'embout et retirez le raccord (dessin 1).
4. Raccordez un bloc d'alimentation (dessin 2).
5. Remettez en place l'embout.
6. Installez la lampe sur les brides de fixation (dessin 3).
7. Référence : type d'installation suspendue (dessin 4).
8. Allumez le courant pour tester la lampe.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Uvla vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našim distributerima ili lokalnom dobavljaču, od kojega kupite proizvod. Oni su obučeni i spremni vam pomoćnu na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom ugradnjom ili neobičajnim habanjem. Tvrtka ne jamči za štetu koja nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno ugradnje proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvoda 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažećem. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ

1. Molimo pročitate ove upute i isključite napajanje prije početka ugradnje.
2. Ugradnju može obaviti samo stručni električar.
3. Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjivo. Kada svjetlosno tijelo dođe do kraja života, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
4. Ako su vanjski fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke oštećeni, proizvodilač ili služba kvalificirana osoba zamjenit će ga isključivo kako bi se izbjegla opasnost.
5. Prikloni blok nije uključen. Za spajanje s vodonepropusnim crijevom za kabel.

UPUTE ZA UGRADNJU

1. Prije ugradnje ISKLJUČITE strujno napajanje.
2. Pričvrstite dvije montažne objemice na površinu za montažu.
3. Otvorite poklopac i izvadite konektor (slika 1).
4. Spojite izvor napajanja (slika 2).
5. Postavite poklopac na stražnji kraj.
6. Montirajte svjetiljku na montažne objemice (slika 3).
7. Tip montaže – objesna montaža (slika 4).
8. UKLJUČITE strujno napajanje, da testirate svjetiljku.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste irregular. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido a inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva a invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO

1. DESLIGAR a alimentação antes de iniciar.
2. A instalação só pode ser feita por electricista autorizado.
3. A fonte de luz desta iluminação não é intercambiável; quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
4. Se o cabo flexível externo ou cabo desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de serviço ou pessoa similarmente qualificada, a fim de evitar perigos.
5. Bloco de terminais não incluído. Para ser conectado com cabo de mangueira à prova d'água.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. DESLIGUE a alimentação antes de iniciar a instalação.
2. Fixe as duas abraçadeiras de montagem na superfície de montagem.
3. Abra a tampa e retire o conector (Figura 1).
4. Conecte uma fonte de energia (Figura 2).
5. Insira a lâmpada na extremidade traseira.
6. Monte a lâmpada na abraçadeira de montagem (Figura 3).
7. Tipo de montagem – montagem suspensa (Figura 4).
8. LIGUE a alimentação para provar a lâmpada.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της, Βi-TAK (V-TAC). Η Βi-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και σκέψεις, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον πλησιέστερο ή με τον εγγυητή εμπορίου από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιστευθηκαν καταλλήλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφορμάεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθους τοποθέτησης ή συντήρησης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιοδήποτε επιφανειακό εξοπλισμό ή τοποθέτηση του προϊόντος. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση 10-12 ωρών την ημέρα. Η χρήση του προϊόντος επί 24 ώρες έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο το ελαττώματα της παραγωγής.

ΠΡΟΖΟΧΗ

1. Κλείψτε την ηλεκτροδότηση προτού αρχίσετε.
2. Τοποθετήρη μόνο από αδειούχο ηλεκτεχνικό.
3. Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν είναι εναλλάξιμη. Όταν φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.
4. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, θα αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπό του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
5. Το μπλοκ τερματικό δεν περιλαμβάνεται. Για σύνδεση με αδιαβροχο σωλήνα καλωδίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την τροφοδοσία πριν την εγκατάσταση.
2. Φixάρτε τους δύο στερεωτικούς κλιπς στην επιφάνεια συναρμολόγησης.
3. Ανοίξτε το τελευταίο κλιπ και αφαιρέστε το συνδέτηρα (Σχήμα 1).
4. Συνδέστε πηγή τροφοδοσίας (Σχήμα 2).
5. Τοποθετήστε το κλιπ στο πίσω μέρος.
6. Τοποθετήστε τη λάμπα στους οριούς συναρμολόγησης (Σχήμα 3).
7. Είκοσ συναρμολόγησης – κρεμαστή συναρμολόγηση (Σχήμα 4).
8. ΕΒΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την τροφοδοσία για να ελέγξετε το λαμπτήρα.

[PL] WSTĘP I GWARANCJA

Bdzekujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zamontowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszymi Przedstawicielami lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja ważna jest 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zamontowania lub nadzwyczajnego zużycia. Spółka nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Łączny czas świecenia oprawy w ciągu doby nie może przekroczyć 10-12 godzin. 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do unieważnienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

UWAGA

1. WYŁĄCZYĆ zasilanie przed przystąpieniem do instalacji.
2. Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez elektrotechnika posiadającego certyfikat dądo.
3. Źródło światła oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; po osiągnięciu końca jego okresu użytkowania należy wymienić całą oprawę świetlną.
4. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przewodu elastycznego lub przewodu tej oprawy, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
5. Zestaw nie zawiera listwy zaciskowej. Do podłączenia wodoodpornym węzłem kablowym.

INSTRUKCJE INSTALACJI

1. Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie.
2. Przytwórz dwa wsporniki montażowe do powierzchni montażowej.
3. Otwórz zaślepkę i wyjmij złącze (Rysunek 1).
4. Podłącz źródło zasilania (Rysunek 2).
5. Postaw zaślepkę z tyłu.
6. Zamontuj lampę wspornikami montażowymi (Rysunek 3).
7. Tył montażu – podwieszona konstrukcja (Rysunek 4).
8. Włącz zasilanie, aby przetestować lampę.

[RO] INTRODUCERE, GARANTIA

Vi multumim că ai ales și ai cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătura cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt dispuși să vă servescă în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorrectă sau de uzură anormală în urma unei utilizări anormale. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării incorrecte a produsului. Acește produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, anulează la pierdere garanția. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

ATENȚIE

1. DECONECTAȚI alimentarea cu energie electrică înainte să începeți instalarea.
2. Instalarea se va realiza numai de către un electrician autorizat.
3. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; când ajunge la sfârșitul duratei de funcționare, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
4. Dacă cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau agentul său de servicii sau de o persoană similară calificată pentru a evita un pericol.
5. Bloc terminal nu este inclus. Pentru a fi conectat cu furtun de cablu impermeabil.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. înainte să începeți montajul, DECONECTAȚI alimentarea.
2. Fixați pe suprafața de montaj cele două scoabe de montaj.
3. Deschideți capacul din capătul dispozitivului și scoateți conectorul (Figura 1).
4. Conectați sursa de alimentare (Figura 2).
5. Puneți capacul în capătul din spate.
6. Montați lampă la scoabele de montaj (Figura 3).
7. Tipul montajului – suspendat (Figura 4).
8. CONECTAȚI alimentarea ca să încercați lampa.

[CZ] ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na nášeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nepravou instalací nebo atypickým opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoliv povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin každodenní užívání. Používání výrobku během 24 hodin denně ruší platnost záruky. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

POZOR

1. VYPNĚTE elektřinu, než začnete.
2. Instalaci smí provést pouze certifikovaný elektrikář.
3. Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit, jakmile světelný zdroj dosáhne svého konce životnosti, mělo by se vyměnit celé svítidlo.
4. Pokud je externí flexibilní kabel nebo kabel tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku.
5. Bloček není součástí dodávky. Pro připojení pomocí vodotěsné kabelové hadice.

POKyny PRO INSTALACI

1. Před zahájením instalace vypněte napájení.
2. Připevněte dvě montážní závorky k montážnímu povrchu.
3. Otevřete koncový kryt a vyjměte konektor (Obrázek 1).
4. Připojte napájecí zdroj (Obrázek 2).
5. Vložte kryt na zadní konec.
6. Namontujte lampu na montážní závorky (Obrázek 3).
7. Druh montáže – rúpná instalace (Obrázek 4).
8. Zapněte napájení a otestujte lampu.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
 FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
 V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BULL.L. KARAVELOV 9B