




Airfield ground lighting
Oświetlenie lądowisk








OL3



A




B

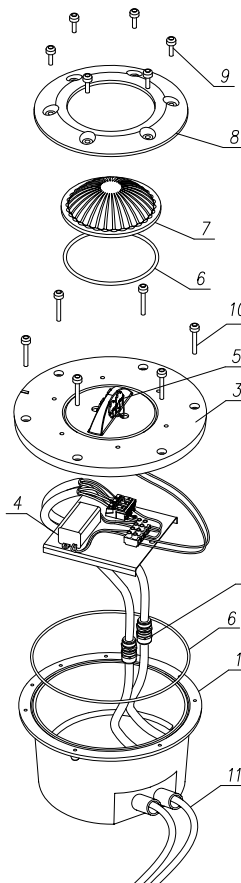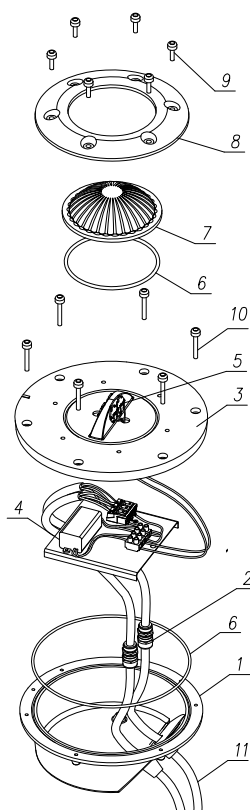

11	Przewód/Cable YKY-żo3x1,5RE1kV HD	-	-
10	Śruba imbusowa/Screw M6	stal nierdzewna/stainless steel	6
9	Śruba imbusowa/Screw M5	stal nierdzewna/stainless steel	6
8	Pierścień klosza/Fastening ring	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
7	Klosz/Shade	poliwęglan/polycarbonate	1
6	Uszczelka/Gasket	silikon/silicone	2
5	Moduł LED/Module LED	-	4
4	Zasilacz/Power supplay (8W, 250mA)	-	1
3	Korpus oprawy/Luminary body	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
2	Dławnica kablowa/Cable gland	tworzywo sztuczne/plastic	2
1	Mocowanie w gruncie/Ground fastening	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1

Un: ~230V, Fn: 50Hz, Pn: 4W


Zastosowano diody: Cree XB-D red, Cree XB-D green
(XB-D red x2szt + Cree XB-D green x2szt , 250mA)

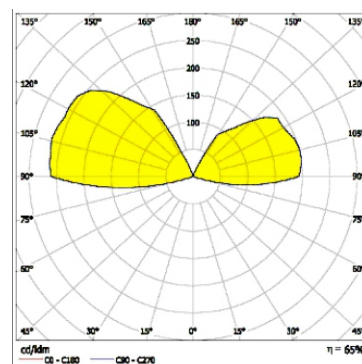


OL1






A

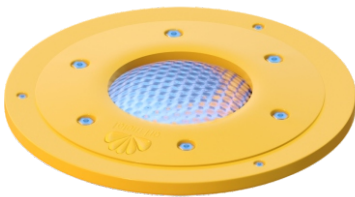

B

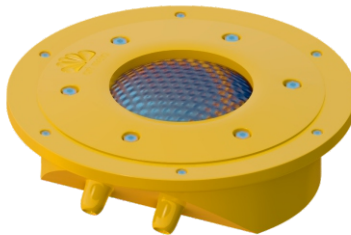


C

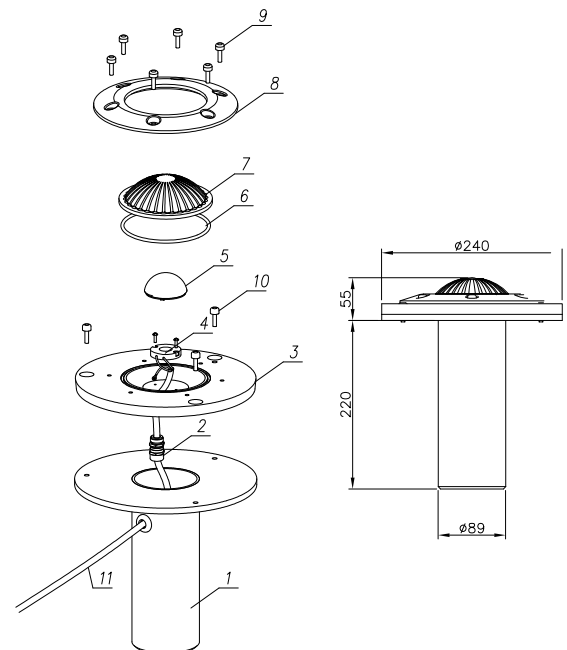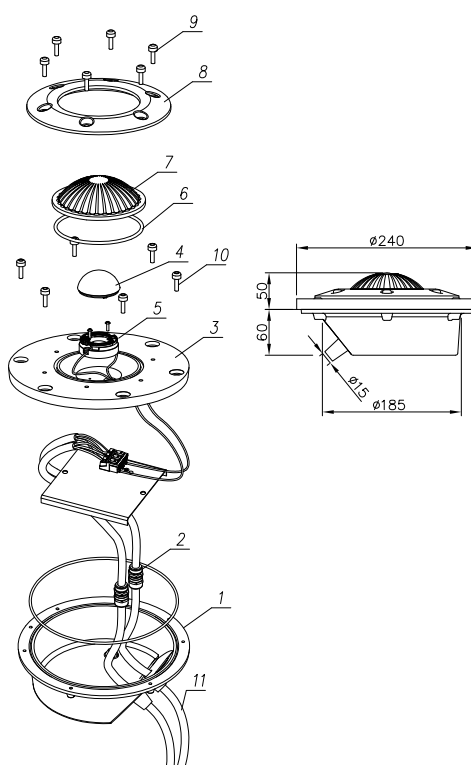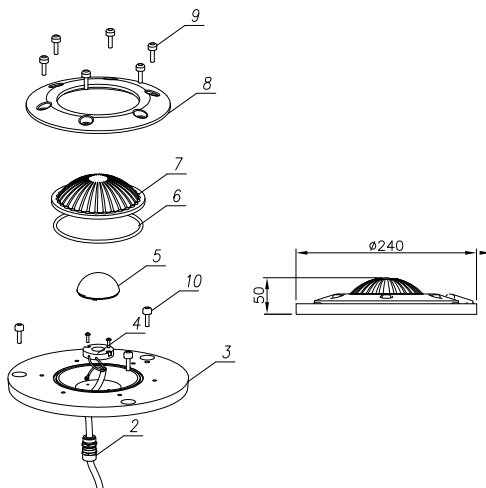

11	Przewód/Cable YKY–zo3x1,5RE1kV HD	–	–
10	Śruba imbusowa/Screw M6	stal nierdzewna/stainless steel	6
9	Śruba imbusowa/Screw M5	stal nierdzewna/stainless steel	6
8	Pierścień klosza/Fastening ring	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
7	Klosz/Shade	poliwęglan/polycarbonate	1
6	Uszczelka/Gasket	–	1
5	Moduł LED/Module LED (~230V)	–	1
4	Soczewka/Lens ZOYRA	silikon optyczny/silicone	1
3	Korpus oprawy/Luminaire body	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
2	Dławnica kablowa/Cable gland	tworzywo sztuczne/plastic	2
1	Mocowanie w gruncie/Ground fastening	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1

Zastosowany moduł Moduł LED EDC47/10W/840
Strumień świetlny modułu 950 lm, CRI=80, 4000K
Un: ~230V, Fn: 50Hz, Pn: 10W

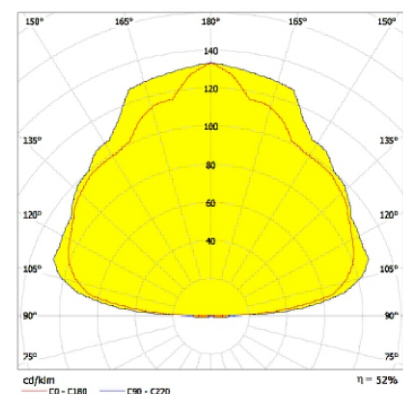





OL2 / OL2-1



A




B

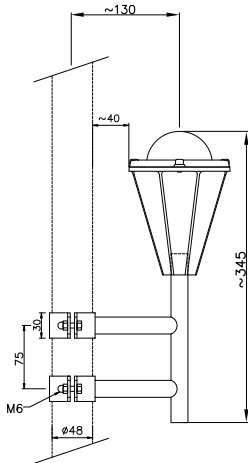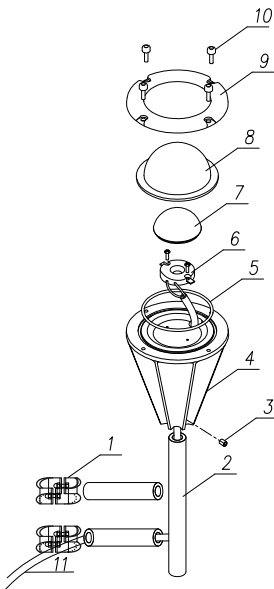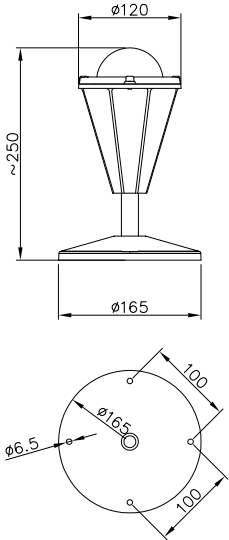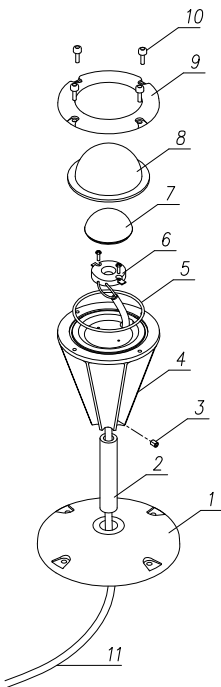

11	Przewód/Cable OMY 3x1mm ²	–	–
10	Śruba imbusowa/Screw M5	stal nierdzewna/stainless steel	5
9	Pierścień klosza/Fastening ring	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
8	Klosz/Shade	poliwęglan/polycarbonate	1
7	Soczewka/Lens ZOYRA	silikon optyczny/silicone	1
6	Moduł LED/Module LED (~230V)	–	1
5	Uszczelka/Gasket	–	1
4	Korpus oprawy/Luminary body	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1
3	Śruba dociskowa/Clamping screw	stal nierdzewna/stainless steel	2
2	Rura aluminiowa/Aluminium pipe Ø20	aluminium	1
1	Dysk mocujący/Fastening disc	odlew aluminiowy (AK9) aluminium cast (AK9)	1

Zastosowany moduł EDC47/6W/840 (230V,50Hz)
Strumień świetlny modułu 624 lm, CRI=80, 4000K

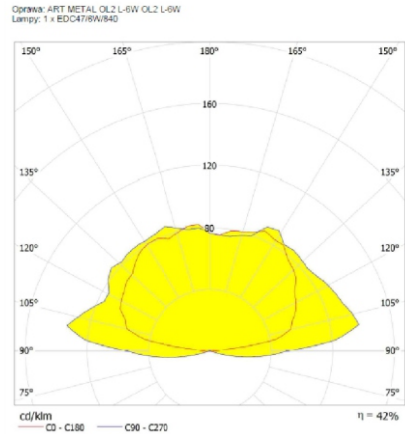

















Art Metal Sp. J. Firma Produkcyjno-Handlowa
ul. Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie
tel.: +48 58 681 80 78, fax: +48 58 681 80 64
e-mail: biuro@art-metal.pl



Oddział Warszawa

ul. Przemysłowa 6, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
tel./fax: +48 22 487 52 07
e-mail: warszawa@art-metal.pl

www.art-metal.pl



Wydanie I